

Светодиодный экран для проката

Серия X

Революционный модульный дизайн

Смена шага пикселя без смены других компонентов

Варианты для улицы и помещений

Заднее и фронтальное обслуживание

Модельный ряд 2018 года

Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм

для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм

Настоящий модульный дизайн

LED модуль - Корпус - Управляющий блок

Все 100% взаимозаменяемое

Переднее и заднее обслуживание без инструментов,

Простая и быстрая замена и установка

Универсальный корпус и
универсальный управляющий блок

совместимые со всеми LED

модулями X серии, как для

помещений так и уличными

Высокое разрешение, высокая яркость,

высокая частота обновления

EMC сертификат, Class A / Class B



Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм
для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм



Высококачественные комплектующие

LED	Nation Star
Ресивер	Nova Star
Питание	G-Energy
Разъемы	Neutrick

Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм
для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм



LED Модуль

Память калибровки модуля

Размер: 250mm x 250mm

Универсальное расположение LEFT & RIGHT

Заднее и переднее обслуживание, крепление на магнитах с дополнительной фиксацией на винтах


Оптимизированный отвод тепла

14 - 16 битная шкала серого

Частота обновления до 3840 HZ

Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм
для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм

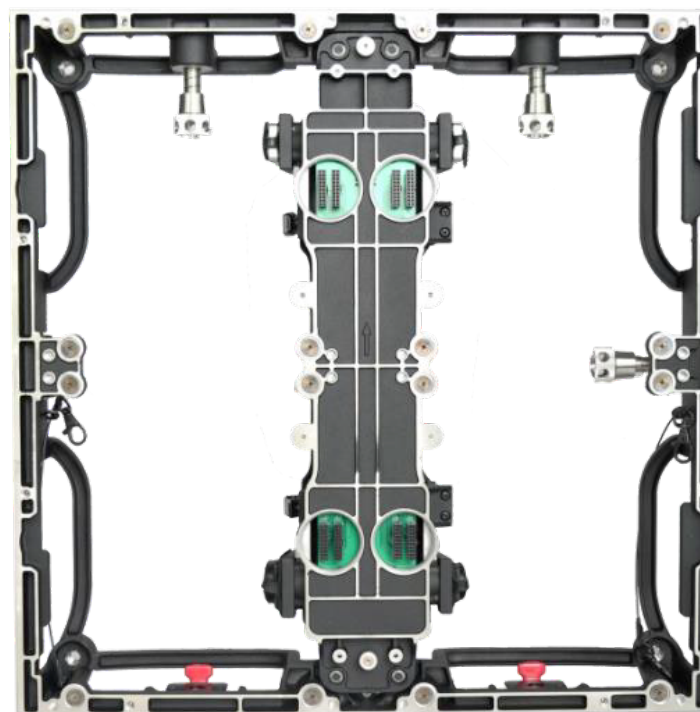

Кабинет

Размер: 500mm x 500mm

Съемный блок управления

Супер легкий и прочный сплав

Усиленная система фиксации

Используется в прокате и инсталляциях

Подходит ко всем светодиодным модулям X серии



Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм

для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм



Универсальный Блок управления

PCB hub плата

Receiving card

Блок питания

Индикаторная лампа

Опционально цветной LCD monitor(full color) дисплей

Установка без инструментов


Возможно снять при переднем обслуживании

Совместимо со всеми модулями X серии

Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм

для улицы 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм

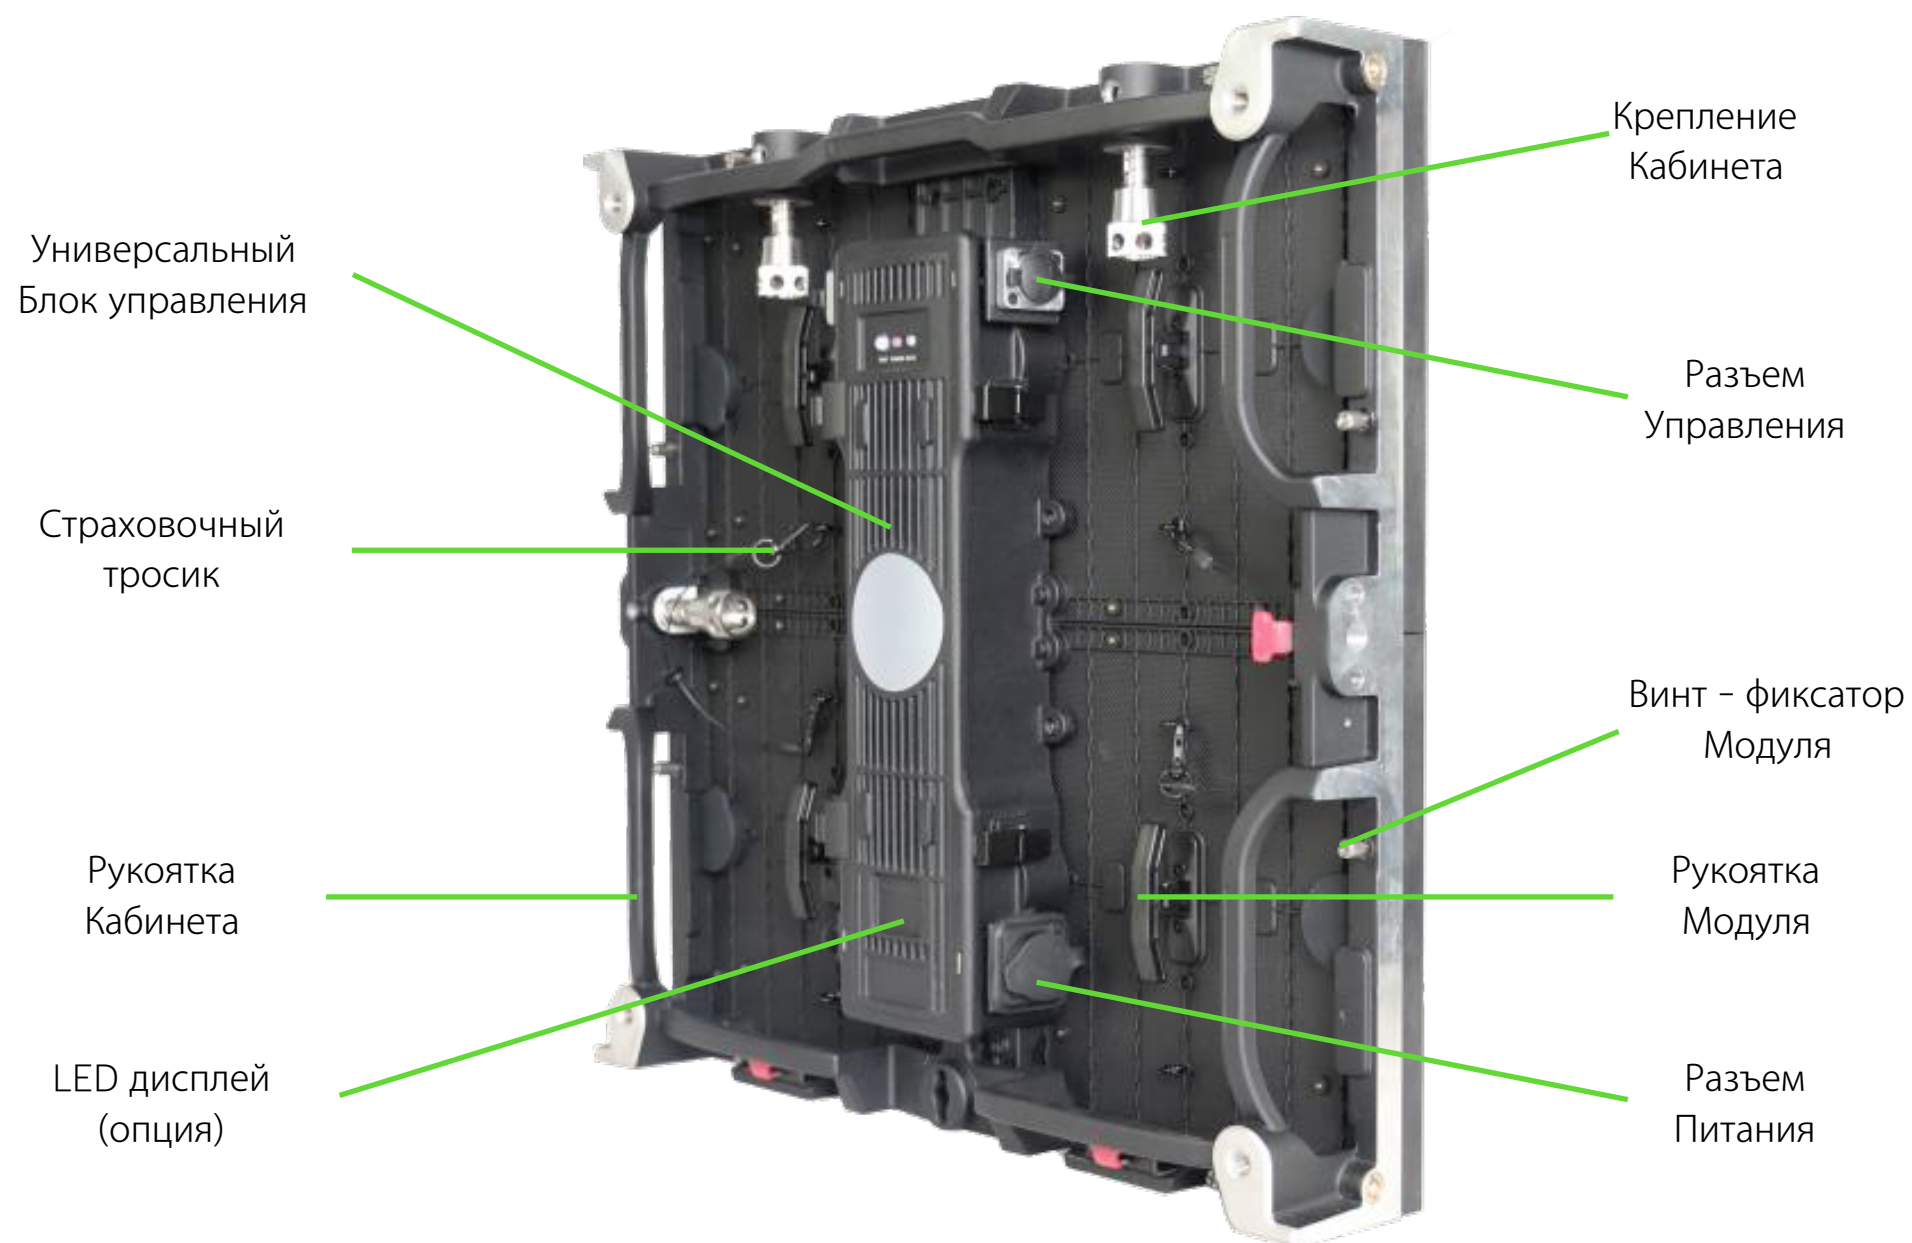

Серия X

для помещений 1.9 мм | 2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм

Pitch	1.9mm	2.6mm	2.8mm	3.9mm
LED type	SMD1010	SMD2020	SMD2020	SMD2020
Brightness	750 nits	1000 nits	1000 nits	1200 nits
Processing	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Calibration memo	Build in	Build in	Build in	Build in
Viewing angle	160°	160°	160°	160°
Driver IC	MBI5153	MBI5153	MBI5153	MBI5153
Scan mode	1/24	1/22	1/16	1/16
Refresh rate	3000+	3000+	2000+	3000+
Panel size	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Module size	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Panel weight	8.4kg	8.4kg	8.4kg	8.4kg
Maintenance	Front & back	Front & back	Front & back	Front & back
Curve installation	N/A	Optional	Optional	Optional
Power consumption	227/680W	200/600W	200/600W	200/600W
IP rating	IP31/IP31	IP31/IP31	IP31/IP31	IP31/IP31
Lifespan	100,000hrs	100,000hrs	100,000hrs	100,000hrs
EMC	Available	Available	Available	Available


Серия X

для улицы

2.6 мм | 2.8 мм | 3.9 мм | 4.8 мм

Pitch	2.6mm	2.8mm	3.9mm	4.8mm
LED type	SMD2020	SMD2020	SMD1921	SMD3030
Brightness	1500 nits	1500 nits	5500 nits	6000 nits
Processing	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Calibration memo	Build in	Build in	Build in	Build in
Viewing angle	160°	160°	160°	160°
Driver IC	MBI5153	MBI5153	MBI5252	MBI5153
Scan mode	1/22	1/16	1/16	1/16
Refresh rate	3000+	2000+	3000+	3000+
Panel size	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Module size	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Panel weight	8.4kg	8.4kg	8.4kg	8.4kg
Maintenance	Front & back	Front & back	Front & back	Front & back
Curve installation	Optional	Optional	Optional	Optional
Power consumption	200/600W	200/600W	200/600W	200/600W
IP rating	IP65/IP63	IP65/IP63	IP65/IP63	IP65/IP63
Lifespan	100,000hrs	100,000hrs	100,000hrs	100,000hrs
EMC	Available	Available	Available	Available

Серия X



www.light-union.ru

2018г.